

Промышленное освещение

Освещение промышленных объектов и торговых залов широко представлено моделями светодиодных прожекторов, светильниками направленного света и пылевлагозащищенными светильниками.

Светодиодный Down Light.

Является высокотехнологичным поколением, приходящим на смену традиционному светильнику Down Light. Используется для освещения выставочных и торговых залов, витрин и Show-rooms. Светильники предназначены для установки в подвесные потолки типа Армстронг или Грильято, а также гипсокартонные потолки.

Прожекторы

Применяются внутри любых помещений и на улице, где требуется защита от влаги и пыли. Обладают защитой от воздействия окружающей среды

Светодиодные прожекторы используются как в помещениях, где важны требования к яркости света и высокой цветопередаче - торговые центры, концертные, выставочные залы, так же данная продукция повсеместно используется и в уличном освещении, где присутствует повышенный уровень пыли и влажности - подсветка площадей, рекламных щитов, декоративная подсветка зданий.

Пылевлагозащищенные светильники

Данный тип светильников, также как и прожекторы, используется как внутри помещений, так и снаружи, где требуется защита от пыли и влаги.



PL LED 40W 4000K	595	595	9	230	40	LED	4000	3300
PL LED 40W 6500K	595	595	9	230	40	LED	6500	3400



FL LED 10 Slim	100	22	78	230	10	LED
FL LED 20 Slim	140	24	110	230	20	LED
FL LED 30 Slim	170	27	135	230	30	LED
FL LED 50 Slim	225	30	170	230	50	LED
FL LED 70 Slim	260	35	200	230	70	LED
FL LED 100 Slim	260	35	200	230	100	LED
FL LED 150 Slim	330	40	245	230	150	LED



DL 20 LED	190	147	175	230	20
DL 30 LED	190	155	175	230	30

Материал - Цинковый сплав
Цвет - Белый



Материал - Силумин
Цвет - Белый (01) / Черный (02)



Материал - Поликарбонат
Цвет - Прозрачный / Белый

Round WP 60 00 01	175	85	230	60	E27
Round WP 60 00 02	175	85	230	60	E27
Round WP 60 10 01	240	115	230	100	E27
Round WP 60 10 02	240	115	230	100	E27

Round WP 60 01 01	175	85	230	60	E27
Round WP 60 01 02	175	85	230	60	E27
Round WP 60 11 01	240	115	230	100	E27
Round WP 60 11 02	240	115	230	100	E27

Round WP 60 03 01	175	85	230	60	E27
Round WP 60 03 02	175	85	230	60	E27
Round WP 60 13 01	240	115	230	100	E27
Round WP 60 13 02	240	115	230	100	E27

Round WP 60 20 01	212	105	80	230	60	E27
Round WP 60 20 02	212	105	80	230	60	E27
Round WP 60 30 01	280	160	115	230	100	E27
Round WP 60 30 02	280	160	115	230	100	E27


Round WP 60 21 01	212	105	80	230	60	E27
Round WP 60 21 02	212	105	80	230	60	E27
Round WP 60 31 01	280	160	115	230	100	E27
Round WP 60 31 02	280	160	115	230	100	E27

Round WP 60 23 01	212	105	80	230	60	E27
Round WP 60 23 02	212	105	80	230	60	E27

Luna 01 01	220	115	230	60	E27
Luna S 01 01	220	115	230	60	E27
Luna LED 08 01	220	115	230	8	LED
Luna LED 15 01	220	115	230	15	LED
Luna LED S 08 01	220	115	230	8	LED
Luna LED S 15 01	220	115	230	15	LED

Новые светодиодные светильник серии LUNA для ЖКХ

LUNA LED

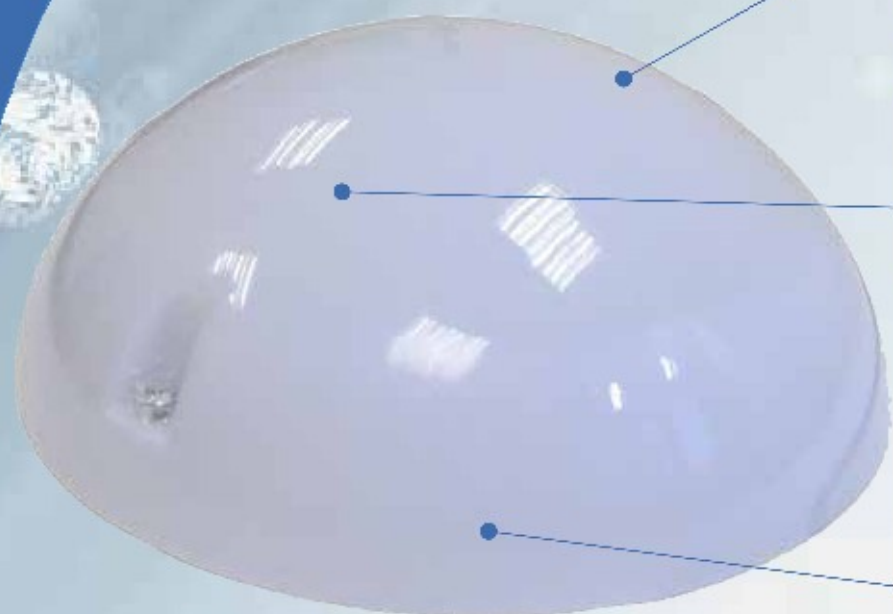

Рассеиватель из поликарбоната, выдерживающего сильные удары без потери целостности светильника.

Высококачественные компоненты светодиодного модуля гарантируют стабильный световой поток и отсутствие пульсации.

Возможна комплектация фотошумовым датчиком, позволяющим зажигать свет только в темное время суток (освещенность менее 4 люкс) и при наличии звука (от 30dB) в зоне обнаружения. Длительность работы после прекращения звуковых сигналов - 60 секунд. Тем самым достигается значительное снижение затрат на электроэнергию.

Наименование	LUNA LED 08 01	LUNA LED S 08 01	LUNA LED 15 01	LUNA LED S 15 01
Напряжение питания	~ 230 V			
Потребляемая Мощность	8 Вт		15 Вт	
Световой поток	640 лм		1200 лм	
Фотошумовой датчик	Нет	Да	Нет	Да
Рабочая температура окружающей среды	- 45 ... + 45 °C			
Габаритные размеры	ø - 220 mm h - 115 mm			
Гарантия	1 год			
Степень защиты (IP)	IP 54			



+1300С

Терма 60 00 16 (венге)	220	107	230	100	E27	IP54	
Терма 60 00 18 (береза)	220	107	230	100	E27	IP54	
Терма 100 00 16 (венге)	283	130	230	150	E27	IP54	
Терма 100 00 18 (береза)	283	130	230	150	E27	IP54	



+1300С

Терма 60 01 16 (венге)	220	107	230	100	E27	IP54	
Терма 60 01 18 (береза)	220	107	230	100	E27	IP54	
Терма 100 01 16 (венге)	283	130	230	150	E27	IP54	
Терма 100 01 18 (береза)	283	130	230	150	E27	IP54	




+1300С

Терма 60 20 16(венге)	232	140	95	230	100	E27	IP54
Терма 60 20 18(береза)	232	140	95	230	100	E27	IP54
Терма 100 20 16(венге)	304	188	140	230	150	E27	IP54
Терма 100 20 18(береза)	304	188	140	230	150	E27	IP54




+1300С


Терма 60 21 16(венге)	232	140	95	230	100	E27	IP54
Терма 60 21 18(береза)	232	140	95	230	100	E27	IP54
Терма 100 21 16(венге)	304	188	140	230	150	E27	IP54
Терма 100 21 18(береза)	304	188	140	230	150	E27	IP54

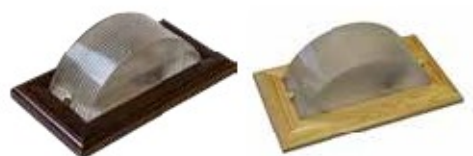

Терма 60 40 16(венге)	312	184	110	230	60	E27
Терма 60 40 18(береза)	312	184	110	230	60	E27



Терма 60 50 16(венге)	415	245	110	230	60	2 x E27
Терма 60 50 18(береза)	415	245	110	230	60	2 x E27

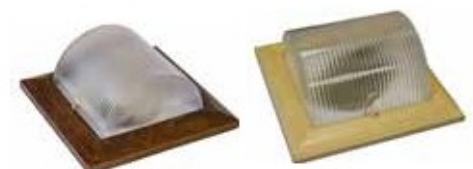

Терма 60 60 16(венге)	245	245	110	230	60	E27
Терма 60 60 18(береза)	245	245	110	230	60	E27

Материал - Дерево
Цвет - Венге / Береза



Termo LED 06 00 16 (венге)	220	107	230	6	LED	4000	480	
Termo LED 06 00 18 (береза)	220	107	230	6	LED	4000	480	
Termo LED 07 00 16 (венге)	283	130	230	7	LED	4000	560	
Termo LED 07 00 18 (береза)	283	130	230	7	LED	4000	560	



Termo LED 06 01 16 (венге)	220	107	230	6	LED	4000	480	
Termo LED 06 01 18 (береза)	220	107	230	6	LED	4000	480	
Termo LED 07 01 16 (венге)	283	130	230	7	LED	4000	560	
Termo LED 07 01 18 (береза)	283	130	230	7	LED	4000	560	



Termo LED 06 20 16(венге)	232	140	95	230	6	LED	4000	480
Termo LED 06 20 18(береза)	232	140	95	230	6	LED	4000	480
Termo LED 07 20 16(венге)	304	188	140	230	7	LED	4000	560
Termo LED 07 20 18(береза)	304	188	140	230	7	LED	4000	560



Termo LED 06 21 16(венге)	232	140	95	230	6	LED	4000	480
Termo LED 06 21 18(береза)	232	140	95	230	6	LED	4000	480
Termo LED 07 21 16(венге)	304	188	140	230	7	LED	4000	560
Termo LED 07 21 18(береза)	304	188	140	230	7	LED	4000	560

Материал - Дерево
Цвет - Венге / Береза



Материал - Поликарбонат
Цвет - Белый/Молочно-Белый

SL LED 16 4000K	575	76	76	230	16	LED	4000	1350
SL LED 16 6000K	575	76	76	230	16	LED	6000	1350
SL LED 24 4000K	575	76	76	230	24	LED	4000	1800
SL LED 24 6000K	575	76	76	230	24	LED	6000	1800
SL LED 32 4000K	1125	76	76	230	32	LED	4000	2700
SL LED 32 6000K	1125	76	76	230	32	LED	6000	2700
SL LED 48 4000K	1125	76	76	230	48	LED	4000	3600
SL LED 48 6000K	1125	76	76	230	48	LED	6000	3600
SL LED 64 4000K	2240	76	76	230	64	LED	4000	5600
SL LED 64 6000K	2240	76	76	230	64	LED	6000	5600
SL LED 96 4000K	2240	76	76	230	96	LED	4000	8400
SL LED 96 6000K	2240	76	76	230	96	LED	6000	8400

**Down Light 226 01 01**

Материал - Цинковый сплав

Цвет - Белый



10 225 215 230 2x26 E27

**Down Light 226 03 01**

Материал - Цинковый сплав

Цвет - Белый



10 195 175 230 2x26 E27

**Down Light 226 03 06**

Материал - Цинковый сплав

Цвет - Никель



10 195 175 230 2x26 E27